
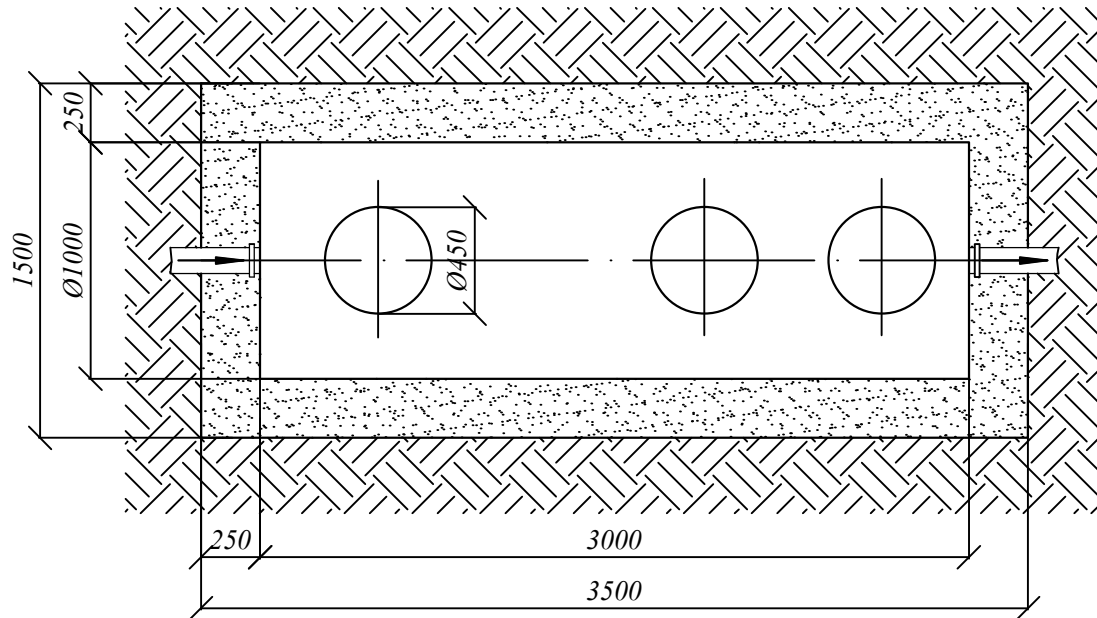


СХЕМА МОНТАЖА ЭКО 1.5

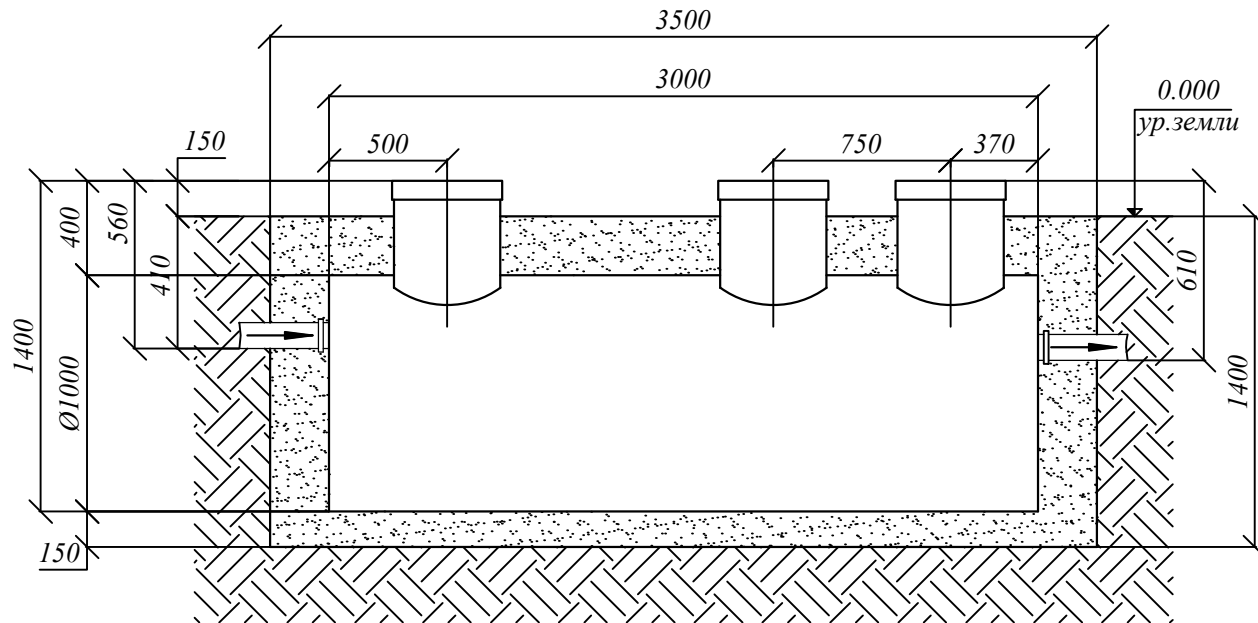

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $L=3,5$ м. $B=1,5$ м. $H=1,4$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью 1:5 с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

При монтаже:

1. Расход песка 4,15 м³.
2. Расход воды 2,36 м³.
3. Объем котлована 7,35 м³.
4. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) 18,3 шт.