


СХЕМА МОНТАЖА Еврослос ПРО 25

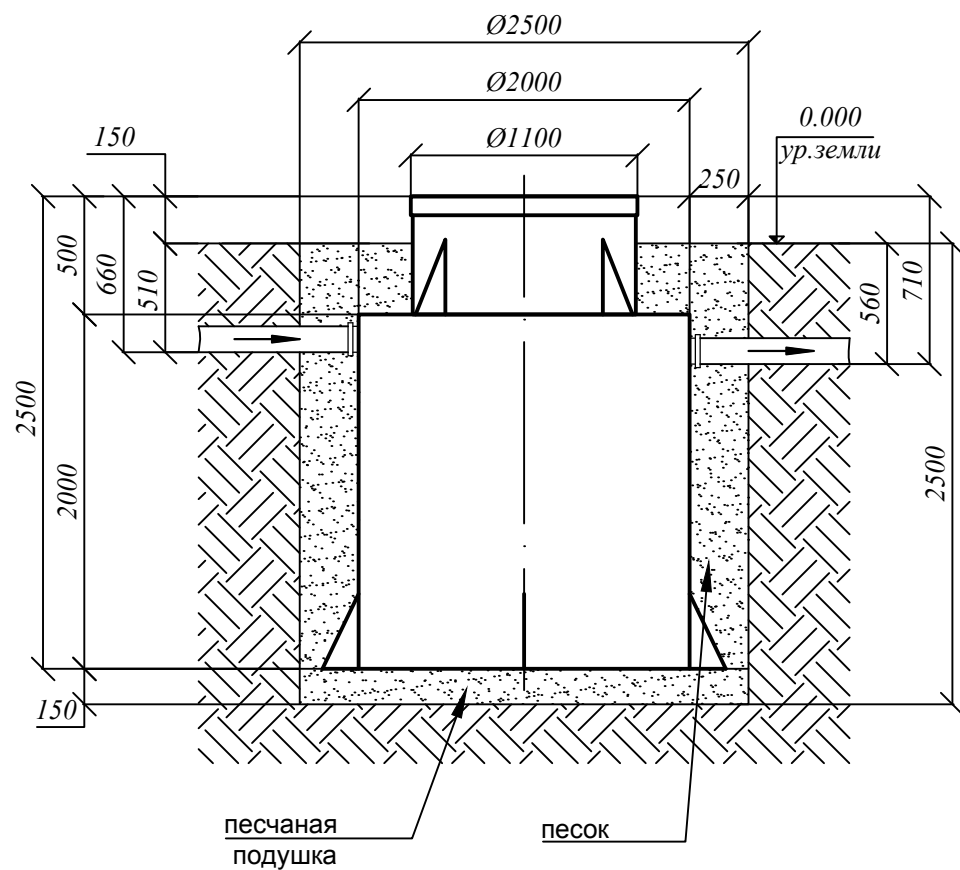

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,5 м. h= 2,5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутри изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 5,34 м³
2. Расход воды 5,62 м³
3. Объем котлована 12,2 м³

