


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 8

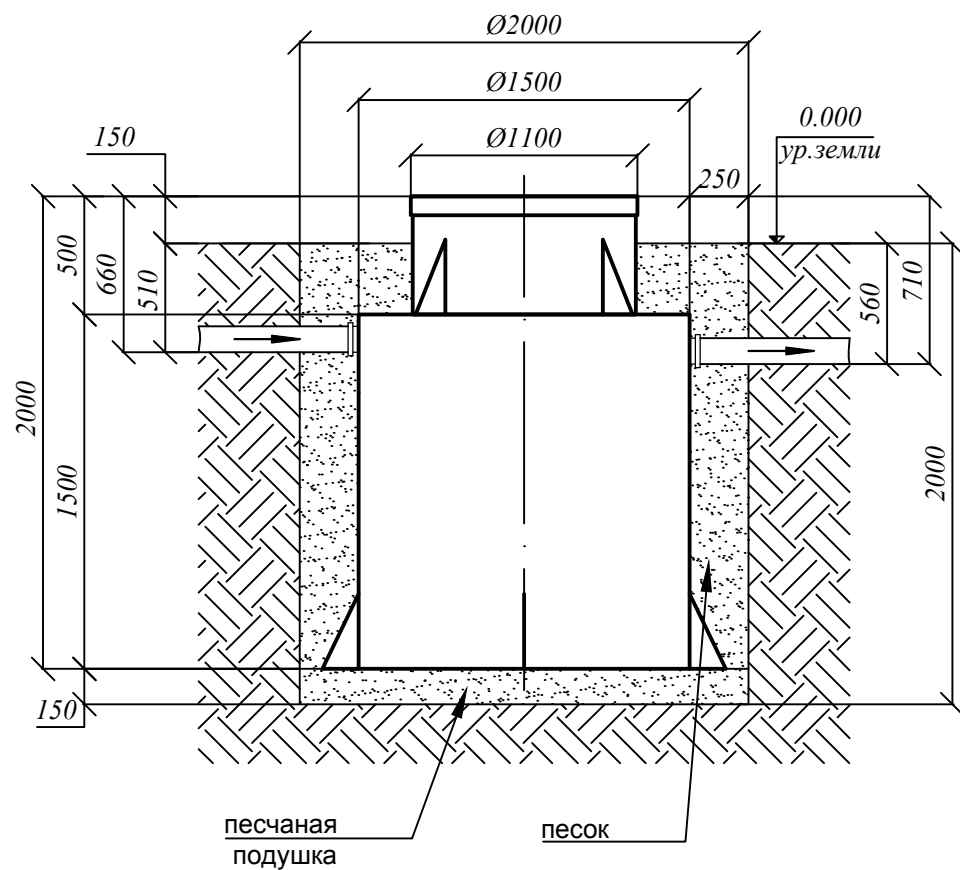

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 2,0 м. $h=2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 3,2 м³
2. Расход воды 2,278 м³
3. Объем котлована 6,3 м³

